


CS 7612 FL  
SmartLine-Element  
mit induktionsbeheiztem PowerFlex-Kochbereich

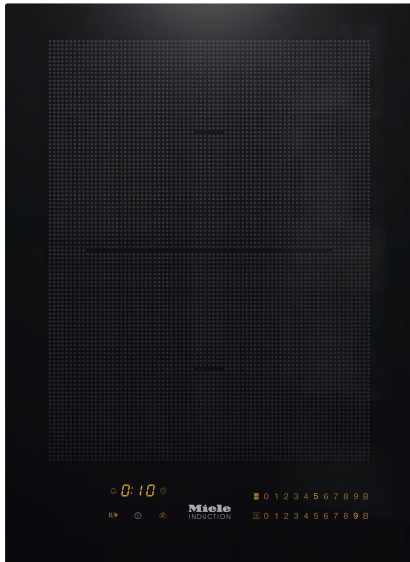


- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Elegantes Design – für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element
- Flexibel und schnell – 2 Kochzonen inkl 1 PowerFlex-Bereich
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster

EAN: 4002515836088 / Materialnummer: 10681590 / Alte Materialnummer: 27761250D

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
SmartLine	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	2
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>	
Anzahl	2
Durchmesser in mm	Ø 150 – 230
Leistung in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	mittig
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Booster-Leistung in W	3400
Max. Leistung in W	3150
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Displayfarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Permanente Topferkennung	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•
Kurzzeitwecker	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (H x B x T) in mm	51 x 378 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	378
Abmessungen in mm (Höhe)	51


CS 7612 FL  
 SmartLine-Element  
 mit induktionsbeheiztem PowerFlex-Kochbereich

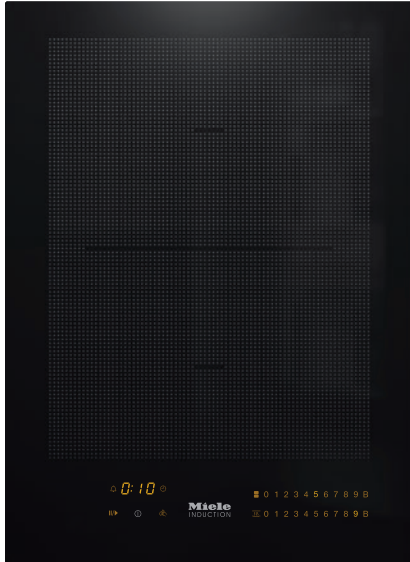

EAN: 4002515836088 / Materialnummer: 10681590 / Alte Materialnummer: 27761250D


Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm	358/382 x 500/524
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	358
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	358
Gewicht in kg	7
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	382
Gesamtanschlusswert in kW	3,60
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	Ja

CS 7612 FL  
SmartLine-Element  
mit induktionsbeheiztem PowerFlex-Kochbereich

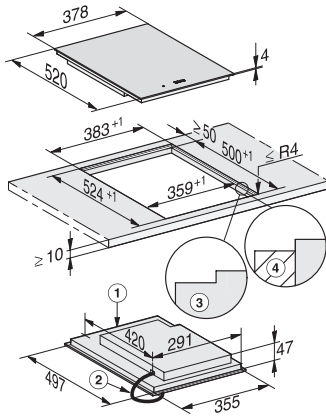


CS7612FL, flächenbündig (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm, 3) Stufenfräsung, 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

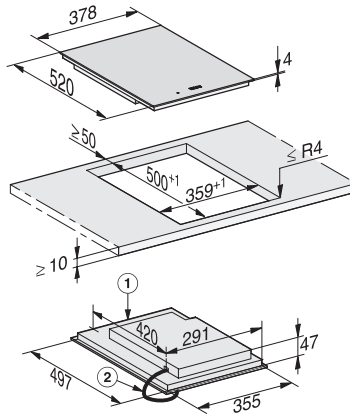


CS7612FL, flach aufliegend (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm

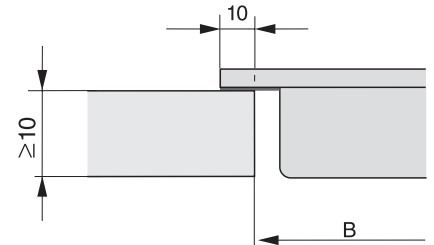


CS 7000 FL, flach aufliegend (Skizze)

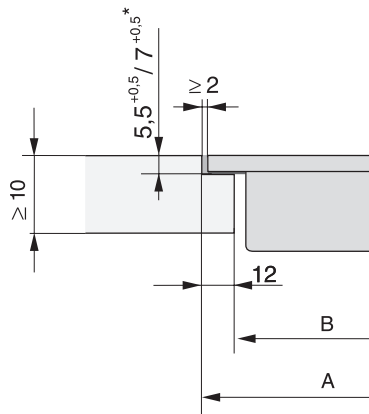

CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

\*7+0,5 = CS7611 (Wok)

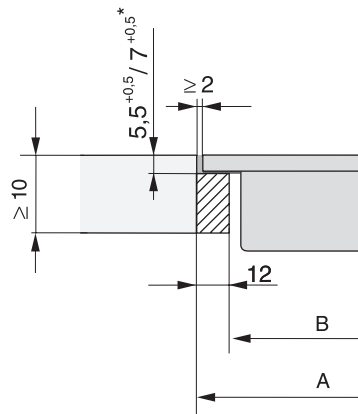

CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

\*7+0,5 = CS7611 (Wok)