



Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend JI36ET54

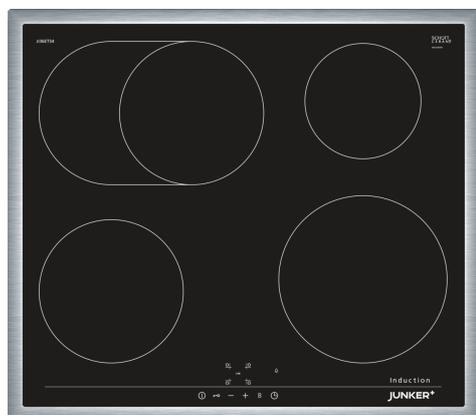

Das Junker Induktions-Kochfeld mit Touch Control Bedienung mit Timer, umlaufendem Edelstahlrahmen und Powerstufe.

- Induktion: Sofort heiß, sofort kalt, nichts brennt an – für Sicherheit und hohe Zeitersparnis.
- Autarkes Elektro-Kochfeld: Mit 4 Kochzonen zur Kombination mit allen Junker Einbau-Backöfen.
- Moderner, flach umlaufender Edelstahlrahmen für optimale Einpassung in den vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt.
- Powerstufe: Bis zu 20% Zeitersparnis beim Erhitzen von Wasser oder Speisen.
- Bräterzone: Zuschaltbare Kochzone für großes Kochgeschirr wie Bräter oder Fischtöpfe.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Eingebaut
 Energiequelle: Elektro
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung: 4
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 55 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite: 583 mm
 Abmessungen des Gerätes:55 x 583 x 513 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht: 11.3 kg
 Bruttogewicht: 13.6 kg
 Restwärmanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial:Glaskeramik
 Oberflächenfarbe:Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
 EAN-Nummer:4242006254872
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz



Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend JI36ET54

Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Das Junker Induktions-Kochfeld mit Touch Control Bedienung mit Timer, umlaufendem Edelstahlrahmen und Powerstufe.

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- mit Timer
- - Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker
- - Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen
- : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- mit Edelstahlrahmen


Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Die Powermanagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale

**Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz,
Mit Rahmen aufliegend
JI36ET54**

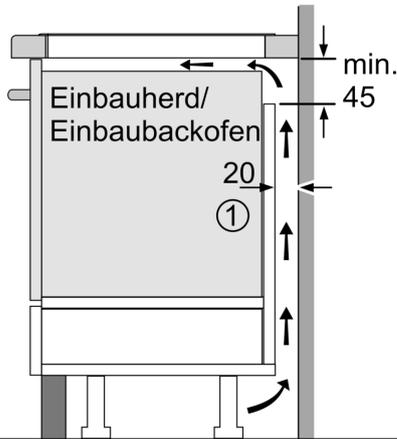


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

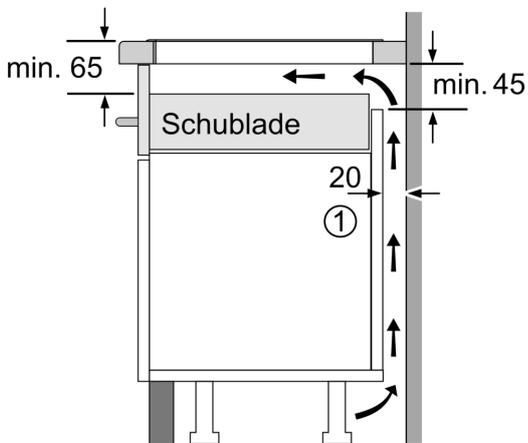


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




- A:** Mindestabstand vom Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
 Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

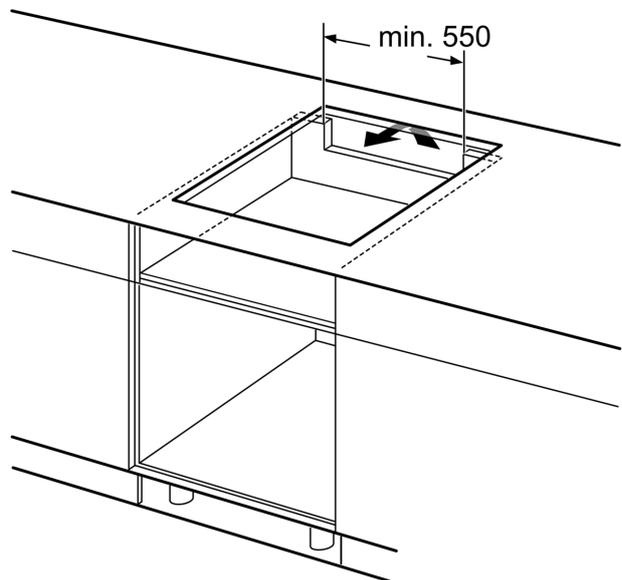

Maße in mm

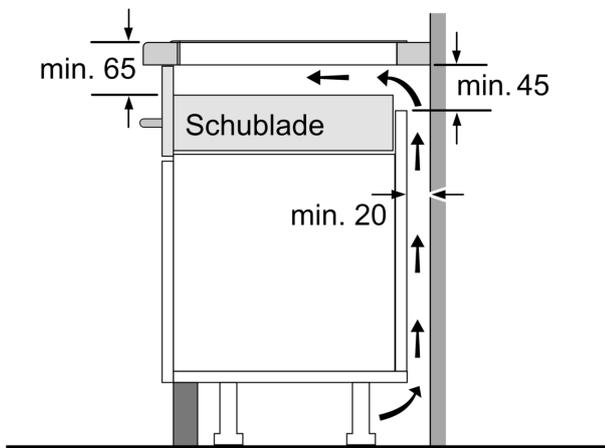

Maße in mm

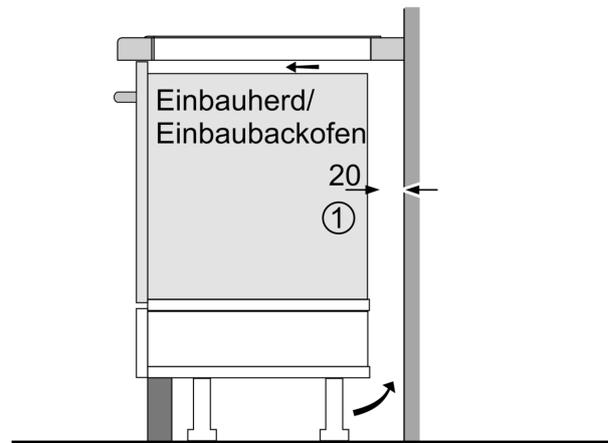

①
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm