

**Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK87CM60**



**B**



**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube  
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens  
im Blick.**

- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

DWZ0AK0R0	Long Life Umluftset (kaminlos)
DWZ0AK0S0	Long Life Umluftset
DWZ0AX5K0	Kanalverlängerung 1000 mm
DWZ0AX5L0	Kanalverlängerung 1500 mm
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1AX6E1	Kanal Standard schwarz
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
HEZG9AS00S	Adapter

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	21.1 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	416 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	469 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	367 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	700 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge:	416 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	58 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005172986
Anschlusswert:	263 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



## Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK87CM60

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube  
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens  
im Blick.**

### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*

### Betriebsart und Leistung

- Max. Förderleistung: 700 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - max. Normalbetrieb: 416 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe: 700 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
  - Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 409 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe: 615 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

### Komfort

- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

### Technische Informationen

- 2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung

### Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 790 x 499 mm


### Bauform

- Schrägese schwarz
- 80 cm

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 4, Wandesse, 80 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK87CM60**

Maße in mm

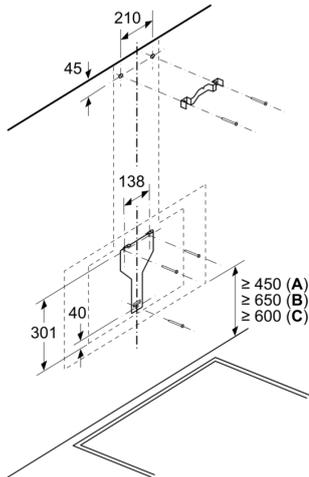


- A: Elektro  
 B: Gas – ab Oberkante Topfräger  
 C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm

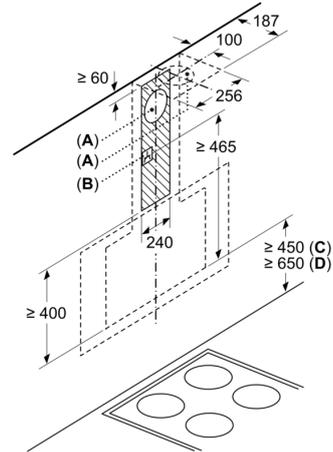

- A: Abluft  
 B: Steckdose  
 Ab Oberkante Topfräger  
 C: Elektro  
 D: Gas

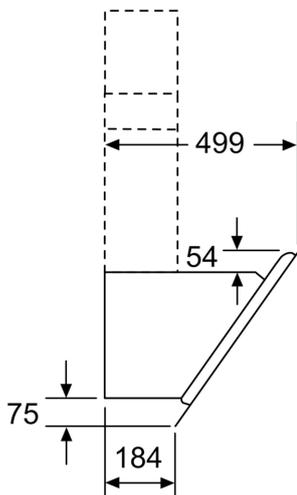


Maße in mm

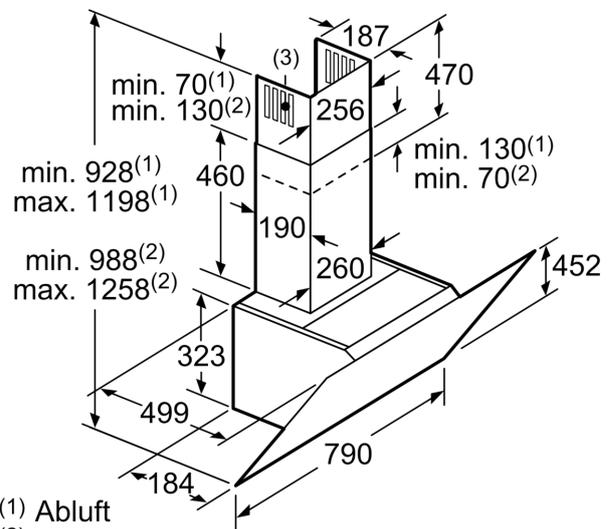

- (1) Abluft  
 (2) Umluft  
 (3) Luftaustritt - Schlitz bei  
 Abluft nach unten montieren

Maße in mm

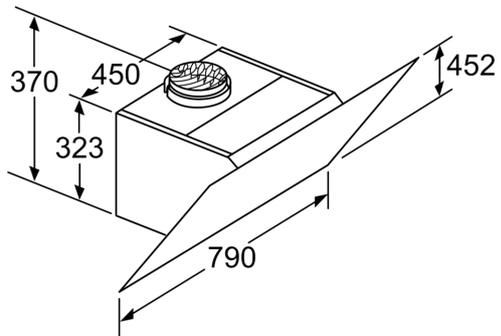

Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm