

## iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 140 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI52LADE0



coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal längere Frische bei Obst und Gemüse und flexiblen varioShelf.

- ✓ hyperFresh Plus: längere Frische für Obst und Gemüse.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ varioShelf: passe den Innenraum deines Kühlschranks flexibel an.

Energieeffizienzklasse: ..... E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 151 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 15 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 213 l  
 Geräuschwert: ..... 36 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Nicht möglich  
 Höhe: ..... 1397 mm  
 Gerätebreite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1400 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 50.3 kg  
 Anschlusswert: ..... 90 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: ..... 4  
 Flaschenregale: ..... Nein  
 EAN-Nummer: ..... 4242003840399  
 Marke: ..... Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI52LADE0  
 Gerätetyp: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert  
 Integriertes Zubehör: ..... 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale	
KS10Z020	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose



## iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 140 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI52LADE0

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 228 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 213 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 151 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

### Design

- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Taste: superKühlen
- Akustischer Türalarm

### Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon varioShelf (teilbare Glasablage), 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

### Gefrierteil

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eisdübelablage
- Flaschenkamm

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 140 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI52LADE0


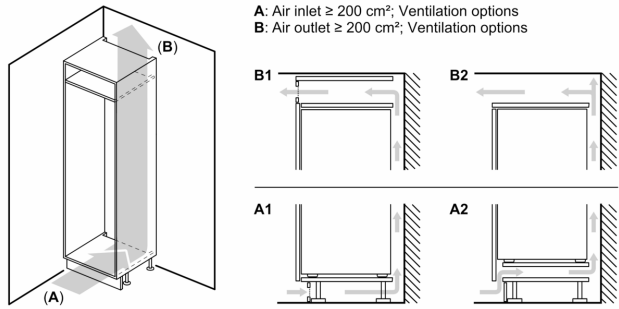



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht  
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm  
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

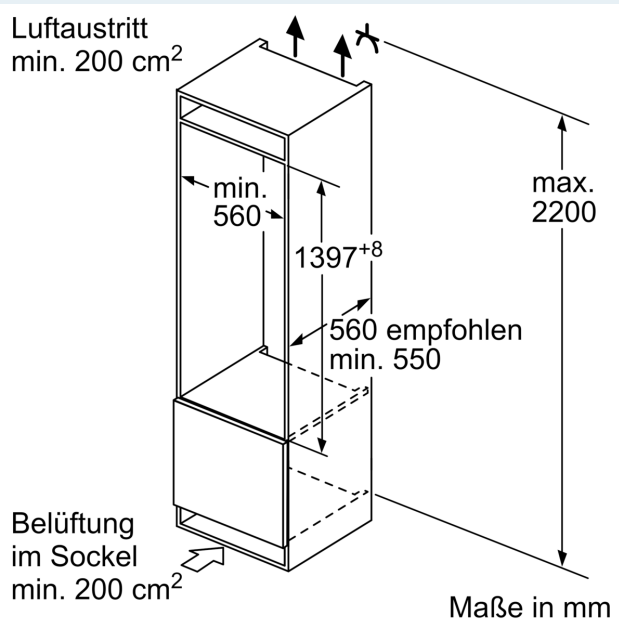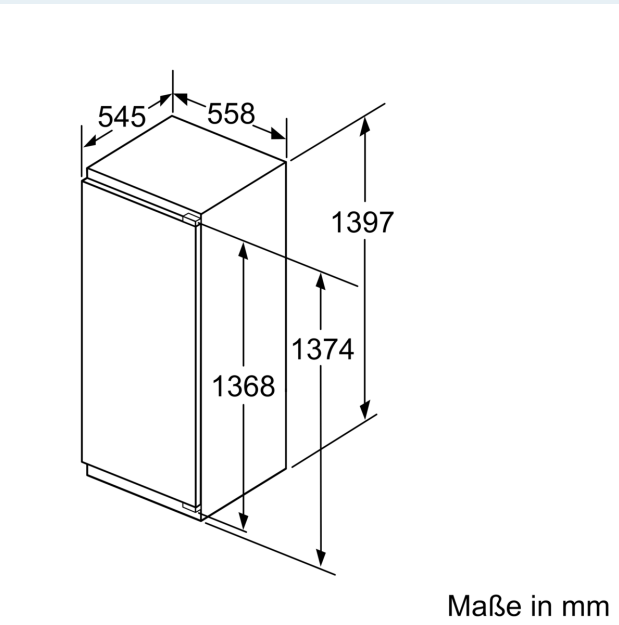

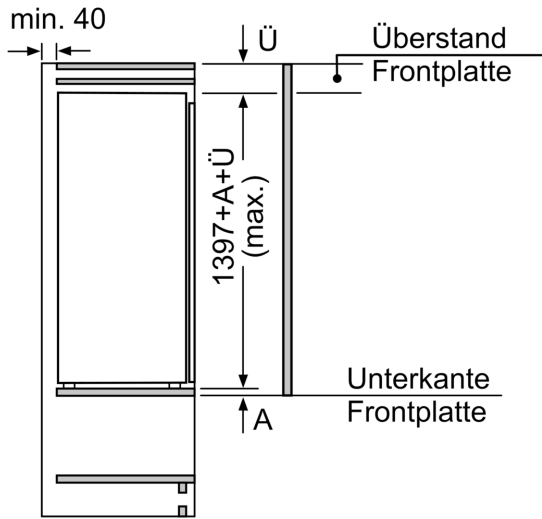

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

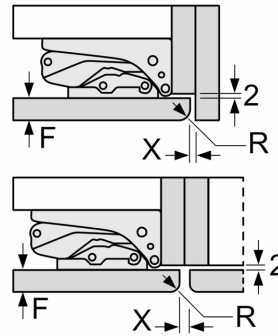

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.